

VENTILÁTORY NA LETO

NORDIK INTERNATIONAL PLUS R 140/56"


STROPNÝ REVERZIBILNÝ VENTILÁTOR

www.vortice.sk



- **Stropný reverzibilný ventilátor vhodný na recirkuláciu vzduchu s vysokou vlhkosťou.**
- Reverzibilná funkcia - vzduch je nasávaný zo spodnej časti ventilátora, s prúdením smerom dohora, a následne vyfukovaný po vonkajšom obvode ventilátora, čím sa dosiahne väčší rozptyl prúdenia vzduchu.
- Lopatky ventilátora, závesná tyč a hriadeľ motora sú vyrobené z pozinkovanej ocele s povrchovým náterom z polyesteru, odolným voči poškriabaniu - pre zvýšenie životnosti.
- Ventilátor dokáže obslúžiť priestor 2,5 krát väčší ako priemer vrtule.
- IPX5 - ochrana voči nízkotlakej striekajúcej vode - ventilátor je vhodný pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia - terasy, balkóny, do miest s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. skleníky, dielne, sklady.
- Veľký vzduchový výkon pri nízkych otáčkach.
- Elektrický indukčný motor s externým rotorom a špeciálny profil lopatiek zaručujú nízku prevádzkovú hlučnosť.
- Minimálna odporúčaná vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Zariadenie musí byť uzemnené.

Rozmery (mm)

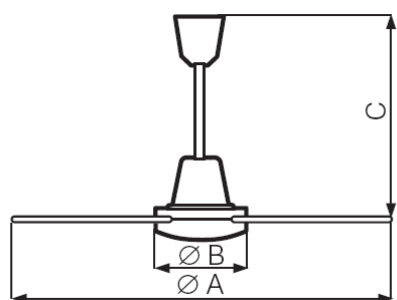


| Nordik International Plus R | ØA | ØB | C |
|-----------------------------|------|-----|-----|
| 140/56" | 1422 | 230 | 495 |

Popis a použitie



1. Lopatky ventilátora z pozinkovanej ocele s povrchovým náterom odolným voči poškriabaniu.



2. Minimálna vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.

Príslušenstvo

- SCRR5 - 5stupňový reverzibilný ovládač pre ventilátory bez svetla
- SCRRM - reverzibilný ovládač s plynulou reguláciou (do 450W)
- SCBRR5/5L/M kit - sada pre zapustenú montáž ovládačov.

Technické parametre

NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 140/56"

| Kód | Farba | El. napájanie V~50 Hz | El. príkon [W] | Prúd [A] | [Ot/min] | Vzduchový výkon [m³/h] | Krytie IP | Hmotnosť [kg] |
|-------|-------|-----------------------|----------------|----------|----------|------------------------|-----------|---------------|
| 61742 | Biela | 220-240 | 70 | 0,33 | 231 | 13500 | X5 | 6,2 |

Opláštenie ventilátora z anti-UV umelej hmoty z polypropylénu so zvýšenou odolnosťou voči žltnutiu plastu. Všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.

Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami pre bezpečnosť: EN 60335-2-80 (2003) + A1 (2004), EN 50366 (2003) a ochranu pred postriekaním vodou: EN 60529 (1997) + A1 (2000). Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-VPL-NORDIK INTERNATIONAL-PLUSR-0709-01-SK